

# 本质安全防爆型绝对值编码器



SSI 串口协议说明书 (4.0 版)



★在使用编码器前, 请完整阅读下面的说明, 正确使用!

防爆标志: Ex ia IIB T4 Ga / Ex iaD 20 T130°C

机械参数		电气参数	
最大转速	6000 转/分	工作电压	10–30Vdc (5Vdc 可定制)
主轴负载	轴向 40N, 径向 100N	消耗电流	< 50mA (24Vdc) 空载
抗冲击	1000m/s <sup>2</sup> (6ms), 等于 100g	输出信号	25 或 26 位 SSI 同步串行信号 (格雷码)
抗振动	200m/s <sup>2</sup> (10–2000Hz), 等于 20g	线性分辨率	1/8192FS 和 1/16384FS
允许轴向窜动	±1.5mm	IP 等级	IP65 或 IP68 可定制
允许径向跳动	±0.2mm	工作圈数	4096
外形结构	60mm 外径, 实心轴, 盲孔轴	工作温度	-40°C ~ 85°C
连接形式	8 芯屏蔽电缆或航空插头	储存温度	-40°C ~ 85°C

- 具有安全锁 (Safety-Lock TM) 式设计的坚固轴承结构, 可以提供更高的抗振动性和防安装误差性
- IP68 防护等级和宽广的工作温度范围 -40°C ... +85°C
- 具有永久断电记忆功能
- 性能优化
  - 高精度, 位置数据的数据刷新率 ≤ 4us
  - 通过 RS422 实现高分辨率反馈
  - 控制周期短。时钟频率最快可达 1MHz
  - 国际标准 SSI 信号格式


## 接线图:

功能	Vcc	GND	CLOCK+	CLOCK-	DATA+	DATA-	DIR	MID P	屏蔽
颜色	棕色	白色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色 a	黑色 b	网(粗红色)

- DIR—旋转方向, 低电平时, 默认为面对转轴顺时针数据增加, 加工作电源高电平时, 方向改变为逆时针数据增加;
- MID P—零点定位, 当与高电平短触时, 当前位置数据输出为零度位置; 正常工作时, 与电源 OV 连接。
- Clock/Data 为四线的 RS422 模式, ±5V, 一对时钟触发、一对数据输出;


## 机械尺寸图:

夹紧同步法兰 ( 电缆输出或插头输出可选 )

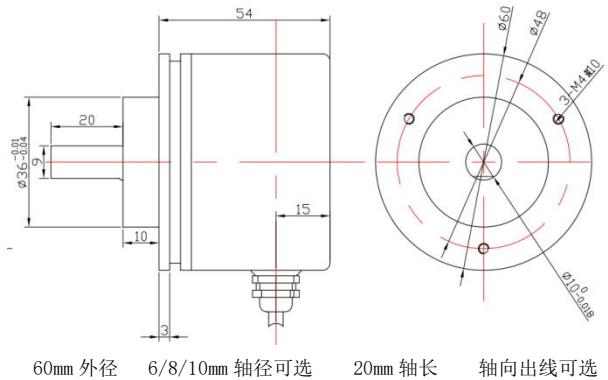


60mm 外径 6/8/10mm 轴径可选 20mm 轴长 轴向出线可选

夹紧法兰 ( 电缆输出或插头输出可选 )

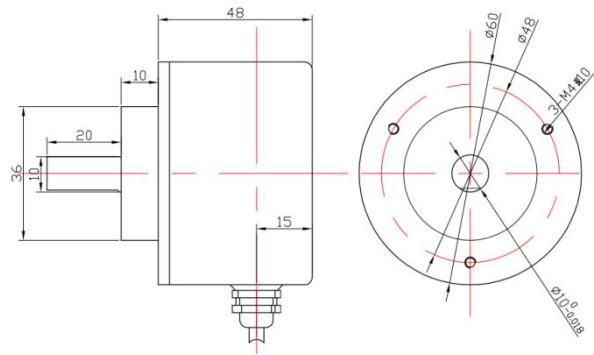


60mm 外径 6/8/10mm 轴径可选 20mm 轴长 轴向出线可选

同步法兰/伺服法兰 ( 电缆输出或插头输出可选 )

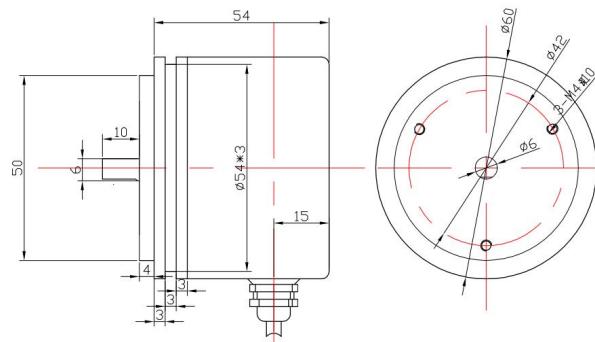

60mm 外径 6mm 轴径 10mm 轴长 轴向出线可选

盲孔型/半通孔法兰 ( 电缆输出或插头输出可选 )

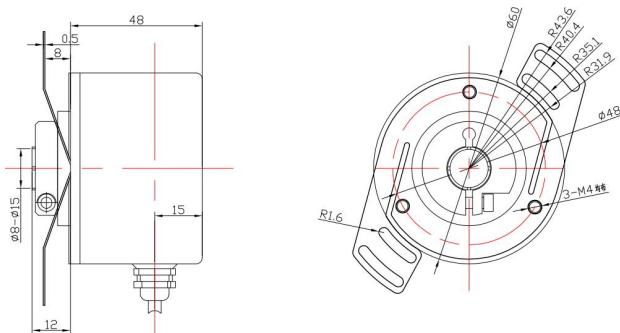

60mm 外径 8-15mm 孔径可选 20mm 孔深 轴向出线可选

## SSI 协议说明:

SSI 为同步串行信号，实际的两对 RS422，一对时钟触发，一对数据发送。


如右图所示，编码器的绝对位置值由接收设备的时钟信号触发，从格雷码高位(MSB)开始，输出与时钟信号同步的串行信号。时钟信号从接收设备发出，以编码器的总位数输出 N 个中断的脉冲，当不传送信号时，时钟和数据位均是高位，在时钟信号的第一个下降沿，当前值开始贮存，从时钟信号上升沿开始，数据信号开始传送，一个时钟脉冲同步一位数据。

其中：t<sub>3</sub> 为恢复信号，等待下次传送；N=13；16；25；28。根据编码器总位数。

T=4—11us； t<sub>1</sub>=1—5.5us； t<sub>2</sub>≤1us； t<sub>3</sub>=11—15.5us (Clock-及 Date-省略未画)。

实际使用中，为保证信号的稳定与较远的传输距离，推荐参数如下：

T=8us (125KHz)； t<sub>1</sub>=4us； t<sub>2'</sub> (实际读数延迟时间)=3.4us； t<sub>3</sub>=15us。

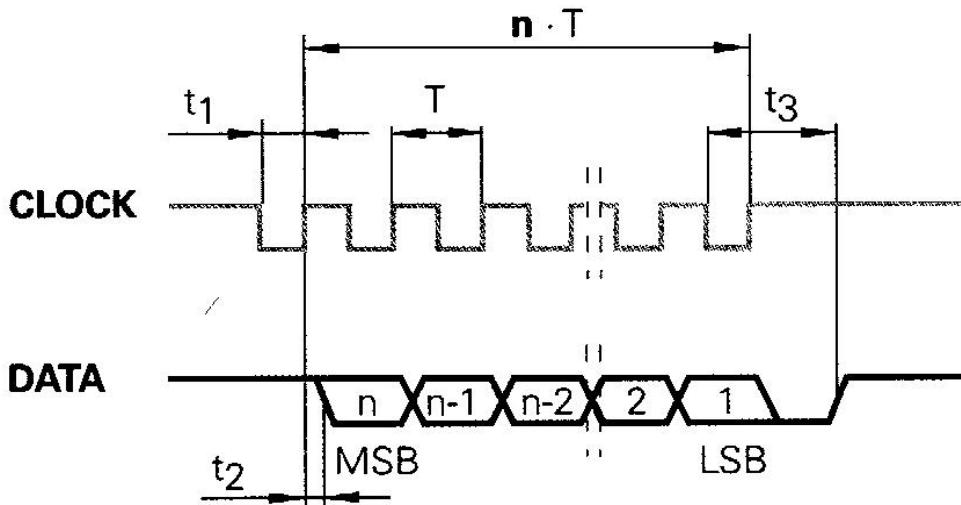

## 数据处理:

编码器输出为格雷循环码，接收后先以异或的方式，从高位开始解码为二进制码。由于格雷码为循环码，经过最大值码值循环到 0，即在最大值与 0 间有突变，因此，为避免工作行程出现突变数据，建议采用编码器数据值的中间位置作为工作起始位，当编码器安装完毕后，旋转到实际工作起始点，将编码器电缆芯线的 MidP 线与电源正短触，当前信号输出即为编码器总位数输出值的中值，MidP 线回到电源 0。以后接收到的当前测量值转为二进制码后，应做如下处理：

$$\text{实际位置值} = (C - \text{MidP}) \times \text{Dir} + \text{起始点值}$$

上式中，C 为编码器输出的当前测量值；MidP 为中间位置值，为  $2^{n-1}$ ，13 位时为 4096，16 位时为 32768；25 位为  $2048 \times 8192$ 、28 位为  $2048 \times 65536$ 。Dir 为编码器旋转方向系数，与计算方向相同为 1，与计算方向相反为 -1，也可通过编码器上的 DIR 线，连接高低电平改变。

起始点并非就是 0，可由用户自行确定标定位置，由于多圈编码器可以有 4096 圈的连续测量，从起始点开始，正传反转均可有 2048 圈连续工作行程。

**注意事项: (如未仔细阅读注意事项, 而造成编码器的损坏, 不在质保范围内。)**

- \* 编码器属精密仪器, 请勿敲击、撞击或跌落编码器, 尤其在转轴端, 请轻拿轻放, 小心使用。
- \* 保证编码器电源在 10-30Vdc 范围内, 并做好隔离, 防止电网内大型起动电气对编码器产生冲击。
- \* 在强电磁干扰的环境下, 延长信号线应使用推荐的专用线, 如对绞屏蔽电缆。
- \* 编码器信号线应做到良好接地: 2 米之内的近距离, 电缆里面的屏蔽网两端均应接地; 较远距离, 编码器金属外壳接地, 编码器自带电缆屏蔽网悬空, 信号延长电缆屏蔽网在信号接收端单端接地; 若信号电缆较长或在户外使用时, 应将信号电缆套上金属铁管, 并且金属管两端接地使用。
- \* SSI 信号线是带电压的, 使用时应防止信号线短接或与电源短接; 禁止带电插拔, 通电时确保电缆各芯线同时接通。编码器必须断电并无静电焊接或连接, 先焊接或连接 0V 线; 排线时, 请勿猛力拉拽电缆。
- \* 编码器的防护等级为 IP65, 可防水使用, 但编码器转轴处请勿浸水。
- \* 编码器轴与机械连接应选用专用的柔性联轴器, 推荐使用 ZH69401。

**附: 推荐的 SSI 仪表**

SSI 信号可连接以下推荐的仪表, 以用于信号转换和数值显示:

型号	结构形式	信号转换	数码显示
ZHM1312-EJ	35 毫米导轨式模块	SSI 串行信号转 4—20mA 和 RS485 通讯, 两个预设开关点。	6 位数显示
ZHM1312-CJ	96x48 数显仪表		
ZHM1312-XJ	160x80 数显仪表 闸门开度仪	SSI 串行信号转 4—20mA 和 RS485 通讯, 4-8 个预设开关点, 24 位并行输出信号可选。	6 位数显示

上海自横自动化科技有限公司技术部